


REMOLQUE ALMENDRA – PIEDRA



HOMOLOGADO

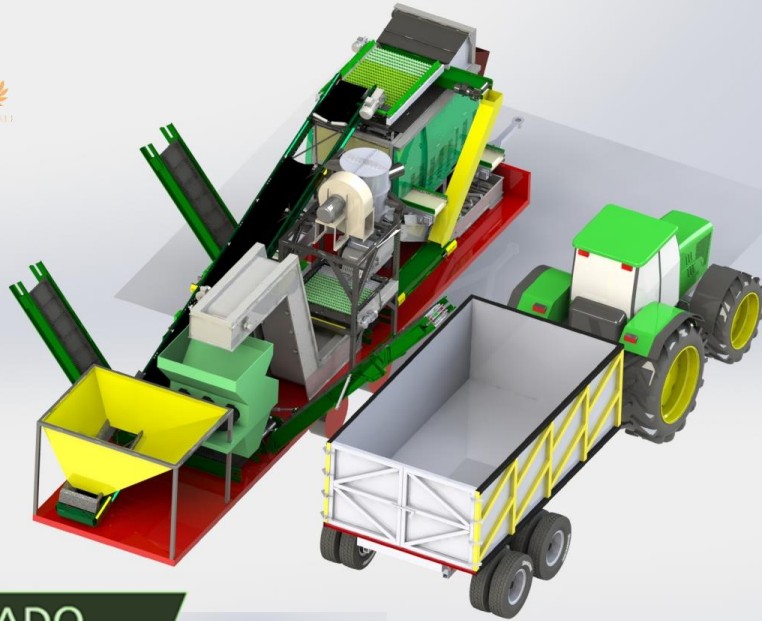

COMPUESTO POR LIMPIADORA ECO-500 con banda de varillas y tolva trasera para almendra. Totalmente cerrada para cumplir la normativa Europea de Seguridad, con facilidad de acceso para servicio mediante compuertas al efecto. Separación de hojas y tallos por ciclón. Producidos por dos turbinas de forma regular y silenciosa.

Bancada limpiadora de almendras.

Despalilladora 11-5-18 con 5 rodillos grises y 18 de despalillado.

JAUJON ECO-500 CON TELA PERFORADA.

TOLVA DE RECEPCION DE 2000X2500mm con estructura I.P.N capacidad para 3.000 kg.

1 cinta transportadora nervada negra de 600x10.000mm (alimentación maquina)

SOPORTE EXTENSIBLE PIE DE 3.000.

SOPORTE EXTENSIBLE DE 1.000.

3 CINTAS RUNER PLEGABLES DE 500X4.500mm descarga suciedad.

1 CINTA TRANSPORTADORA PLEGABLE doble articulación descarga almendra.

1 CINTA TRANSPORTADORA EN Z H 4.200V3.200/600 alimentación peladora.

2 CINTAS TRANSPORTADORAS INCLINABLE NERVADA DE 500X5.000mm.

1 DESCHINADORA CON ASPIRACION.

1 DESPALILLADO 11-5-11 REGULABLE destinado a separar palos, piedras y otros elementos que vengan con fruto.

1 PELADORA DE CUATRO CUERPOS DE RODILLOS ASIMÉTRICO con producción de 1600kg/h aproximadament.

ESPECIAL ALMENDRA BLANDA. CHASIS DE 4 CUERPOS EN PARALELO ACCIONADOS POR UN MOTOR ELÉCTRICO TRIFASICO DE 7.5 KW (10c) a 1.000RPM.

INCLUYE INSTALCION ELECTRICA REMOLQUE Y MONTAJE.